LiuGong



Motor	Yuchai YCF3050-M300
Potência Bruta	36,8 kW (49,3 hp) @ 2.400 rpm
Potência Líquida	32,7 kW (43,7 hp) @ 2.400 rpm
Força de Desagregação	24,5kN
Capacidade Operacional Nominal	795 kg
Capacidade da Caçamba	0,4 m³
Peso Operacional	3.060 kg

355C
MINI CARREGADEIRA

TOUGH WORLD. TOUGH EQUIPMENT.

355C ESPECIFICAÇÕES>>>

MOTOR	
Norma de Emissões	Tier 3 / Stage IIIA
Modelo	YCF3050-M300
Potência Bruta	36,8 kW (49,3 hp) @ 2.400 rpm
Potência Líquida	32,7 kW (43,7 hp) @ 2.400 rpm
Torque Máximo	200N · m @ 1.700 rpm
Número de Cilindros	4
Cilindrada	2,982L
Tipo de Refrigeração	Água

SISTEMA ELÉTRICO	
Tensão do Sistema	12 V
Saída do Alternador	100 amps

COMPARTIMENTO DA CORRENTE	
Tamanho da Corrente de Transmissão	80 HS

PNEUS	
Tipo do Pneu	Pneumático
Tamanho do Pneu	10-16.5
Capacidade Nominal da Lona	12

SISTEMA HIDRÁULICO	
Tipo de Sistema	Aberto
Vazão Padrão	63,8 L/min
Pressão Hidrostática de Deslocamento	35 MPa
Pressão Hidrostática de Trabalho	21 MPa
Tempo de Ciclo Hidráulico, Total	7,7s
Tempo de Elevação	3,8 s
Tempo de Despejo	2 s
Tempo de Descida (Flutuação)	1,9 s

PESO OPERACIONAL	
Peso Operacional	3.060 kg


DESEMPENHO	
Carga de Tombamento Estática	3.500 kg
Capacidade Operacional Nominal	795 kg
Força de Desagregação da Lança	18,5 kN
Força de Desagregação da Caçamba	24,5 kN
Vão Livre de Despejo à Altura Máxima de Descarga	2.220 mm
Alcance de Despejo à Altura Máxima de Descarga	540 mm
Ângulo Máximo de Despejo à Altura Máxima	40°
Altura Máxima do Pino de Articulação	2.923 mm
Recuo da Caçamba no Nível do Solo	30°
Vão Livre Sobre o Solo	204 mm
Ângulo de Saída	26°
Raio de Distância Livre Frontal com Caçamba	1.800 mm

CAPACIDADES DE SERVIÇO	
Tanque de Combustível	100 L
Óleo do Motor	10 L
Sistema de Refrigeração	13 L
Reservatório Hidráulico	52 L
Sistema Hidráulico Total	70 L
Compartimentos de Corrente, Cada	8 L

IMPLEMENTOS OPCIONAIS	
Caçamba 4x1 – 0.4 m^3	Broca
Caçamba de Rocha – 0.4 m^3	Lâmina Limpa-Neve
Caçamba de Sucata – 350 to 650 mm	Vassoura
Martelo Hidráulico	Tesoura Hidráulica
Garfo	Lança de Elevação

EQUIPAMENTO PADRÃO
Caçamba Padrão – 0.4 m^3
Intertravamento de Segurança de Controle
Intertravamento da Lança
Engate Rápido
Cabine ROPS/FOPS Aberta

EQUIPAMENTO OPCIONAL
Cabine ROPS/FOPS Fechada com AC
Pneu Sólido
Aquecedor
Ar Condicionado

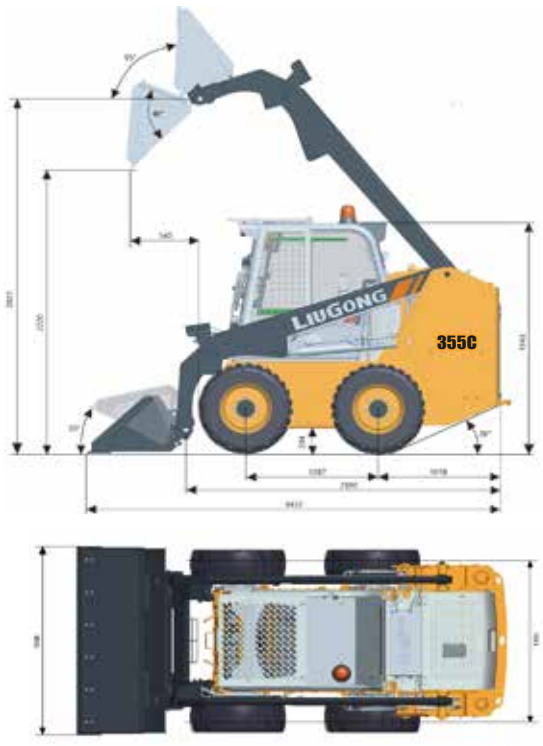

LiuGong Latin America LTDA.
Rua Marcia Carlim, 270, Parque Industrial, Mogi Guaçu/SP
T: +55 19 3851 2400
E: contato@liugongla.com www.liugongla.com

Atualizado: 07/2025

Especificações e desenhos estão sujeitos a alteração sem aviso. As máquinas exibidas podem incluir equipamento opcional. Os equipamentos padrão da LiuGong e equipamentos opcionais poderão variar de região para região. Entre em contato com seu fornecedor da LiuGong para obter informações específicas para sua área.