LiuGong



Motor	Perkins 404D-22
Potência Bruta	35,7 kW (48 HP/49ps) @ 2.600 rpm
Potência Líquida	34 kW (45,6 HP/46 ps) @ 2.600 rpm
Força de Desagregação	20,4 kN
Capacidade Operacional Nominal	795 kg
Capacidade da Caçamba	0,4 m^3
Peso Operacional	2.950 kg

365B
MINI CARREGADEIRA

TOUGH WORLD. TOUGH EQUIPMENT.

365B
ESPECIFICAÇÕES >>>

MOTOR	
Norma de Emissões	Estágio IIIA/Tier 3
Marca	Perkins
Modelo	404D-22
Potência Bruta	35,7 kW (48 HP / 49 ps) @ 2.600 rpm
Potência Líquida	34 kW (45,6 HP / 46 ps) @ 2.600 rpm
Torque Máximo	143 N·m @ 1.800 rpm
Número de Cilindros	4
Deslocamento	2,2 Litros
Tipo de Resfriamento	Água

SISTEMA ELÉTRICO	
Tensão do Sistema	12 V
Saída do Alternador	85 amps

CAIXA DE CORRENTE	
Tamanho da Corrente de Transmissão	80 HS

PNEUS	
Tamanho do Pneu	10-16,5
Capacidade Nominal da Lona	12


SISTEMA HIDRÁULICO	
Tipo de Sistema	Aberto
Vazão Padrão	72,8 L/min
Pressão Hidrostática de Deslocamento	35 MPa
Pressão Hidrostática de Trabalho	21 MPa
Tempo de Ciclo Hidrostático, Total	7,9 s
Elevação	3,9 s
Basculamento	1,9 s
Descida	2,1 s
Acionamento Joystick	Sistema Piloto

DESEMPENHO	
Carga de Tombamento Estática	1.590 kg
Capacidade Operacional Nominal	795 kg
Força de Desagregação da Lança	18,5 kN
Força de Desagregação da Caçamba	20,4 kN
Altura Livre de Basculamento com Descarga na Altura Máxima	2.220 mm
Altura de Basculamento com Descarga na Altura Máxima	540 mm
Ângulo Máximo de Basculamento na Altura Máxima	40º
Altura Máxima do Pino de Articulação	2.923 mm
Recuo da Caçamba no Nível do Solo	30º
Altura Livre Sobre o Solo	204 mm
Ângulo de Saída	26º
Raio de Distância Livre Frontal com Caçamba	1.800 mm

CAPACIDADE E SERVIÇO	
Tanque de Combustível	100 litros
Óleo do Motor	1 litro
Sistema de Refrigeração	13 litros
Reservatório Hidráulico	52 litros
Sistema Hidráulico Total	70 litros
Reservatório de Óleo da Transmissão (Corrente)	8 litros

EQUIPAMENTO PADRÃO
Engate Rápido
Fluxo Padrão - 69 L/min
Caçamba Geral - 0,4 m³
Intertravamento da Lança
Intertravamento de Segurança de Controle
Cabine ROPS/FOPS Fechada com Ar Condicionado

EQUIPMENTO OPCIONAL
Garfo
Broca
Vassoura
Aquecedor
Pneu Maciço
Martelo Hidráulico
Tesoura Hidráulica
Lâmina Limpa-Neve
Correntes para Pneus
Sistema de Telemetria
Caçamba 4 em 1 - 0,4m³
Cabine Aberta ROPS/FOPS
Fluxo High Flow - 100 L/min
Caçamba de Rochas - 0,4m³
Caçamba de Sucata - 350~650 mm

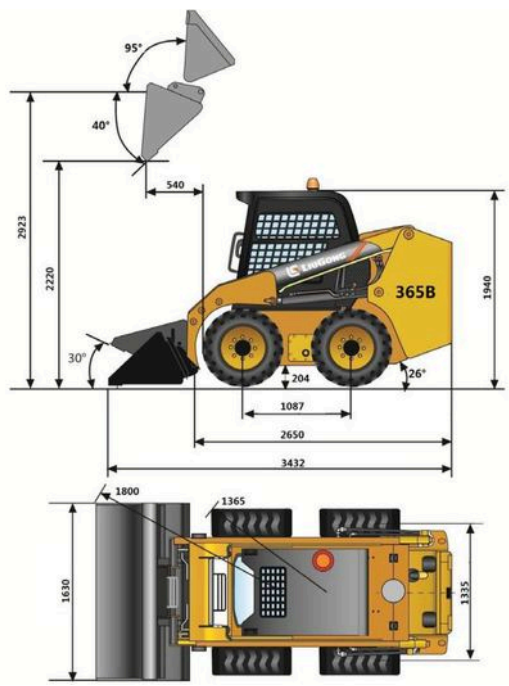

LiuGong Latin America LTDA.
Rua Marcia Carlim, 270, Parque Industrial, Mogi Guaçu/SP
T: +55 19 3851 2400 E: contato@liugongla.com
www.liugongla.com

Atualizado: 07/2023

Especificações e projetos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Ilustrações e imagens podem incluir equipamentos opcionais e podem não incluir todos os equipamentos padrão. O equipamento e seus opcionais variam de acordo com a disponibilidade regional.