LiuGong



Motor	4TNV98T-ZCNTYBC
Potência Bruta	61,3 kW (82 hp) @ 2.400 rpm
Potência Líquida	58,9 kW (78,9 hp) @ 2.400 rpm
Força de Desagregação	29,81 kN
Capacidade Operacional Nominal	1.045 kg
Capacidade da Caçamba	0,5 m^3
Peso Operacional	3.750 kg

385B MAX
MINI CARREGADEIRA

TOUGH WORLD. TOUGH EQUIPMENT.

385B MAX ESPECIFICAÇÕES >>>

MOTOR	
Regulamento de emissão	Tier 3 / Estágio III
Modelo	4TNV98T-ZCNTYBC
Potência bruta	61,3 kW (82 hp) @ 2.400 rpm
Potência líquida	58,9 kW (78,9 hp) @ 2.400 rpm
Torque máximo	293,5 N.m @ 1.850 rpm
N° de cilindros	4
Cilindrada	3,3 L
Tipo de arrefecimento	Água

SISTEMA ELÉTRICO	
Tensão do sistema	12 V
Saída do alternador	85 A

PNEUS	
Tipo de pneu	Sem câmara
Tamanho do pneu	12-16,5 - 12PR TI200
Capacidade nominal da lona	12

SISTEMA HIDRÁULICO	
Tipo de sistema	Aberto/Fechado
Fluxo padrão	91,2 L/min
Alta vazão	126 L/min
Pressão hidrostática de deslocamento	35 MPa
Pressão hidrostática de trabalho	21 MPa
Tempo total do ciclo hidráulico	9,5 s
Elevação	4,2 s
Descarga	2,8 s
Descida (vazio, flutuação)	2,5 s

TRANSMISSÃO	
Tipo da transmissão	Hidrostática
Transmissão final	Corrente
Tamanho da corrente	100 HS

DESEMPENHO	
Carga de tombamento estática	2.090 kg
Capacidade operacional nominal	1.045 kg
Força de desagregação da lança	20,31 kN
Força de desagregação da caçamba	29,81 kN
Altura de despejo (elevação total)	2.572 mm
Alcance de despejo (elevação total)	587 mm
Ângulo máx. de despejo (elevação total)	39°
Altura máx. do pino de articulação	3.278 mm
Recuo da caçamba ao nível do solo	30°
Altura livre até o solo	200 mm
Ângulo de saída	27°
Raio de distância livre frontal com caçamba	2.339 mm
Velocidade de Deslocamento	22 km/h


CAPACIDADES DE SERVIÇO	
Tanque de combustível	110 L
Óleo do motor	9,4 L
Sistema de arrefecimento	20 L
Reservatório hidráulico	60 L
Sistema hidráulico total	80 L
Tanques de corrente, cada	13 L

IMPLEMENTOS OPCIONAIS	
Caçamba 4x1 - 0,5 m³	Lança de elevação
Caçamba Heavy Duty - 0,4 m³	Broca
Garfo	Vassoura
Fresadora	Tesoura hidráulica

EQUIPAMENTO PADRÃO
Caçamba padrão - 0,5m³
Trava de segurança do operador
trava de segurança da lança
Engate Rápido
Cabine fechada com ar condicionado e certificação ROPS/FOPS
Acionamento Joystick

EQUIPAMENTO OPCIONAL	
Cabine aberta ROPS/FOPS	Aquecedor
Alta vazão auxiliar - 126 L/min	Corrente de pneu
Contrapeso operacional	Pneu sólido

PESO OPERACIONAL	
Peso operacional	3.750 kg

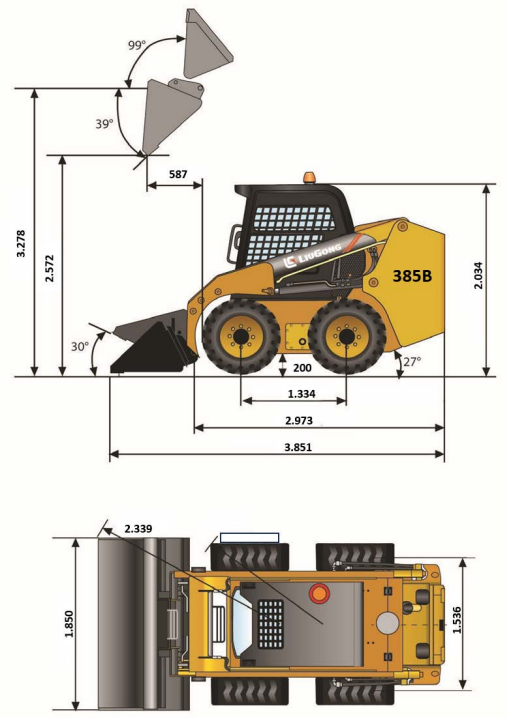

Guangxi Liugong Machinery Co., Ltd.
No. 1 Liutai Road, Liuzhou, Guangxi 545007, PR China
T: +86 772 3886124 E: overseas@liugong.com
www.liugong.com

02/2025 Designed by LiuGong

Specifications and designs are subject to change without notice. Machines shown may include optional equipment. LiuGong standard and optional equipment may vary from region to region. Please consult your LiuGong dealer for information specific to your area. Engine power kW is converted to horsepower (1 kW=1.3596 ps and 1 kW=1.3410 hp) in this file.