LiuGong



Motor	Perkins 1104D-44T
Potência Bruta	67 kW (90 hp) @ 2.300 rpm
Força de Desagregação	32,2 kN
Capacidade Operacional Nominal	1.133 kg
Capacidade da Caçamba	0,5 m³
Peso Operacional	3.850 kg

395B
MINI CARREGADEIRA

TOUGH WORLD. TOUGH EQUIPMENT.

395B
ESPECIFICAÇÕES >>>

MOTOR	
Norma de Emissões	Estágio IIIA/Tier 3
Marca	Perkins
Modelo	1104D-44T
Potência Bruta	67 kW (90 hp) @ 2.300 rpm
Torque Máximo	392 N · m a 1.400 rpm
Número de Cilindros	4
Deslocamento	4,4 Litros
Tipo de Resfriamento	Água

SISTEMA ELÉTRICO	
Tensão do Sistema	12 V
Saída do Alternador	85 amps

CAIXA DE CORRENTE	
Tamanho da Corrente de Transmissão	100 HS

PNEUS	
Tamanho do Pneu	12-16,5
Capacidade Nominal da Lona	10


SISTEMA HIDRÁULICO	
Tipo de Sistema	Aberto/Fechado
Vazão Padrão	87,4 L/min
Pressão Hidrostática de Deslocamento	35 MPa
Pressão Hidrostática de Trabalho	21 MPa
Tempo de Ciclo Hidrostático, Total	10,43s
Elevação	4,54 s
Basculamento	3,22 s
Descida	2,67 s


DESEMPENHO	
Capacidade de Operação	2.267 kg
Carga de Tombamento	1.133 kg
Força de Desagregação da Lança	26,6 kN
Força de Desagregação da Caçamba	32,2 kN
Altura Livre de Basculamento com Descarga na Altura Máxima	2.572 mm
Altura de Basculamento com Descarga na Altura Máxima	587 mm
Ângulo Máximo de Basculamento na Altura Máxima	39º
Elevação Máxima da Caçamba	3.278 mm
Recuo da Caçamba no Nível do Solo	30º
Altura Livre Sobre o Solo	200 mm
Ângulo de Saída	27º
Raio de Distância Livre Frontal com Caçamba	2.354 mm

CAPACIDADE E SERVIÇO	
Tanque de Combustível	110 litros
Óleo do Motor	9 litros
Sistema de Refrigeração	20 litros
Reservatório Hidráulico	60 litros
Sistema Hidráulico Total	80 litros
Reservatório de Óleo da Transmissão (Corrente)	13 litros

EQUIPAMENTO PADRÃO
Engate Rápido
Caçamba Geral - 5 m³
Intertravamento da Lança
Intertravamento de Segurança de Controle
Fluxo Hidráulico Auxiliar (High flow) 146,6 L/min
Cabine ROPS/FOPS Fechada com Ar Condicionado

EQUIPMENTO OPCIONAL	
Martelo Hidráulico	Garfo
Lança de Elevação	Broca
Tesoura Hidráulica	Vassoura
Lâmina Limpa-Neve	Contrapeso
Correntes para Pneus	Aquecedor
Sistema de Telemetria	Pneu Maciço
Caçamba 4 em 1 - 0,5m³	
Cabine Aberta ROPS/FOPS	
Caçamba Basculantes - 0,4 m³	

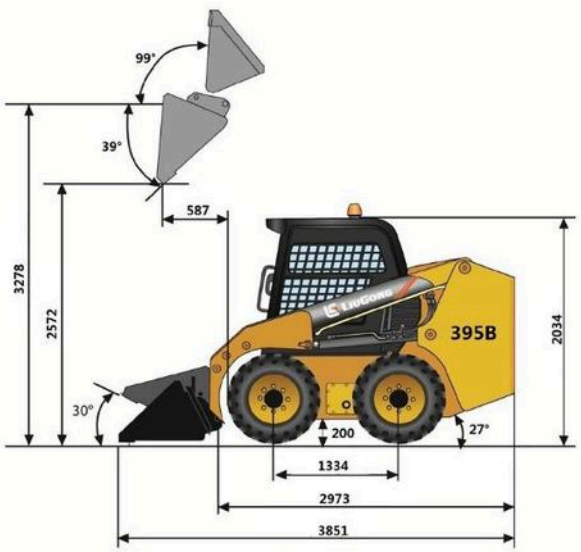

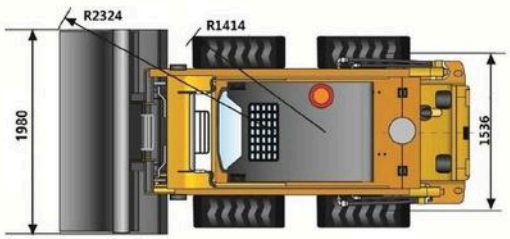

LiuGong Latin America LTDA.
Rua Marcia Carlim, 270, Parque Industrial, Mogi Guaçu/SP
T: +55 19 3851 2400 E: contato@liugongla.com
www.liugongla.com

Atualizado: 12/2023

Especificações e projetos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Ilustrações e imagens podem incluir equipamentos opcionais e podem não incluir todos os equipamentos padrão. O equipamento e seus opcionais variam de acordo com a disponibilidade regional.