LiuGong



Motor	QSF3.8
Potência Nominal	74 kW (99 hp / 101 ps) a 2.200 rpm
Potência Líquida	69 kW (92,5 hp / 94 ps) a 2.200 rpm
Profundidade Máxima de Escavação	5.500 mm
Capacidade Padrão da Caçamba	0,55 m³
Peso Operacional	13.500 kg

913E
ESCAVADEIRA

TOUGH WORLD. TOUGH EQUIPMENT.

913E
ESPECIFICAÇÕES >>>

MOTOR	
Nível de Emissão	Tier IIIA
Fabricante	Cummins
Motor	QSF3.8
Potência Nominal	74 kW (99 hp / 101 ps) a 2.200 rpm
Potência Líquida	69 kW (92,5 hp / 94 ps) a 2.200 rpm
Pico de Torque	420 N.m @ 1.000 ~1.600 rpm
N° de Cilindros	4
Cilindrada	3,8 L
Aspiração	Turboalimentado / Intercooler Ar-Ar

EQUIPAMENTO PADRÃO
Cabine Fechada
Ar Condicionado
Alarme Sonoro de Deslocamento
Cinto de Segurança
Assento ergonômico e ajustável com apoio para os braços


EQUIPAMENTO OPCIONAL
Cabine Certificada ROPS (ISO 3471) e FOPS (ISO 3449)
Linha Hidráulica

MATERIAL RODANTE	
Número de Sapatas por Lado	44
Número de Roletes Superiores por lado	1
Número de Roletes Inferiores por lado	7
Largura da Sapata	700 mm

DESEMPENHO	
Peso Operacional	13.500 kg
Velocidade Máxima de Deslocamento	5 km/h
Velocidade de Giro	12 rpm
Velocidade Máx. Deslocamento (Baixo/Alta)	3,2/5,0 km/h
Velocidade de Giro (360°)	12 rpm
Força de Tração	132 kN
Força de Escavação da Caçamba (ISO)	89,8 kN
Força de Escavação do Braço (ISO)	64,9 kN

SISTEMA HIDRÁULICO	
Fluxo Total	240 L/min
Pressão de Alívio, principal	34,3 MPa

CAPACIDADES DE CAÇAMBA	
Caçamba Padrão	0,55 m³
Versão Rolete Superior Duplo	0,55 - 0,65 m³

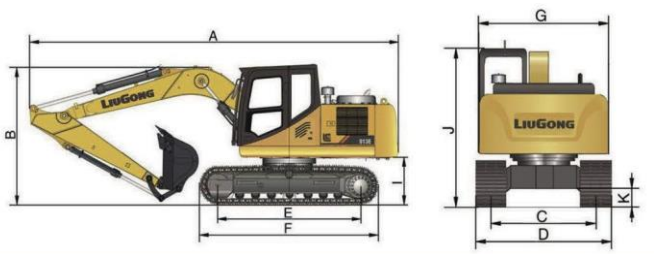


DIMENSÕES	
A Comprimento de Transporte	7.750 mm
B Altura de Transporte	2.930 mm
C Distância entre Eixos	1.990 mm
D Largura do Material Rodante	2.490 mm
E Comprimento até o Centro dos Roletes	2.930 mm
F Comprimento da Esteira	3.666 mm
G Largura Geral da Estrutura Superior	2.490 mm
I Distância ao Solo até Contrapeso	960 mm
J Altura Total da Cabine	2.900 mm
K Mín. Distância ao Solo	450 mm

ALCANCE DE TRABALHO	
Comprimento da Lança	4.600 mm
Comprimento do Braço	2.500 mm
A Máx. Alcance de Escavação	8.300 mm
B Máx. Alcance de Escavação no Solo	8.170 mm
C Máx. Profundidade de Escavação	5.500 mm
D Máx. Profundidade de Escavação com Base Nivelada (2,5 m)	5.250 mm
E Máx. Profundidade de Escavação Vertical	4.770 mm
F. Máx. Altura de Corte	8.760 mm
G Máx. Altura de Descarga	6.310 mm

CAPACIDADES DE SERVIÇO	
Tanque de Combustível	245 L
Óleo do Motor	12 L
Sistema de Refrigeração do Motor	21 L
Sistema Hidráulico Total	200 L

SISTEMA ELÉTRICO	
Tensão	24 V
Baterias	2x 12 V

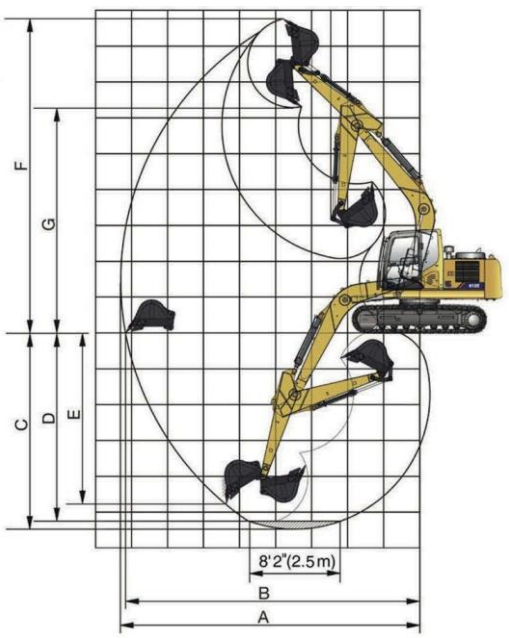

LiuGong Latin America
Rua Márcio Carlim, n° 270. Parque Industrial, Mogi Guaçu/SP - Brasil
T: +55 19 3851-2400 E-mail: contato@liugongla.com
www.liugongla.com

Atualizado: 06/2026

Especificações e projetos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Ilustrações e imagens podem incluir equipamentos opcionais e podem não incluir todos os equipamentos padrão. O equipamento e seus opcionais variam de acordo com a disponibilidade regional.