
ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

	Configuração		Série E		
Características	Modelo	1	CPCD160-12		
	Tipo de energia	2	Diesel		
	Capacidade de elevação nominal	3	Distância nominal do centro de carga	kg	16000
	Distância nominal do centro de carga	4		mm	1200
	Distância entre eixos	5		mm	3750
	Largura de piso	6	Roda dianteira/roda traseira	mm	1975/1935
Peso	Peso de serviço	7	Sem carga	kg	24500
Mastro	Altura máxima de elevação	8	Mastro 2 estágios	mm	4000
	Altura, vertical abaixada	9	Mastro 2 estágios	mm	3745
	Altura, vertical estendida	10	Mastro 2 estágios	mm	5840
	Inclinação do mastro, para frente/trás	11	Mastro 2 estágios	°	6°/12°
	Carro do garfo	12	Largura	mm	2590
	Abertutra do garfo	13	Min/Max	mm	660-2250
	Dimensões do garfo	14	Espessura x largura x comprimento	mm	100x200x2440
Chassis	Comprimento até a face do garfo	15	Mastro 2 estágios	mm	5535
	Largura total	16		mm	2663
	Altura da proteção superior	17		mm	3300
	Raio de giro mínimo	18		mm	5050
	Saliência frontal	19		mm	1040
	Empilhamento em ângulo reto	20		mm	8565
	Distância mínima ao solo	21	No mastro (sem carga)	mm	275
Desenpenho	Velocidade de deslocamento	22	Com carga / sem carga	km/h	26/29
	Velocidade de elevação	23	Com carga / sem carga	mm/s	360/420
	Velocidade de abaixamento	24	Com carga / sem carga	mm/s	400/400
	Capacidade maxima de rampa	25	Com carga / sem carga	%	28/30
Configuração do Sistema	Freio de serviço	26			Hidraulico pedal
	Estacionamento	27			Trava mecânica de liberação hidráulica
	Motor	28	Fabricante		Cummins
		29	Modelo		B7T3-150A1
		30	Emissão		Euro III
		31	Numero de cilindros		6
		32	Deslocamento	L	6.7
		33	Potência nominal	kW/rpm	150/2200
		34	Max.torque	N.m/rpm	890/1400
	Transmissão	35	Manufacturer		ZF
		36	Model		171
		37	Velocidades		Frente 3/ Traseira 3
	Transmissão	38	Fabricante		LiuGong
		39	Modelo		AWF700
Pneu	Tipo de pneu	40			Pneumatico
	Rodas	41	Roda dianteira/roda traseira		4/2
	Tamanho do pneu	42	Pneu dianteiro		12.00-20-28PR
		43	Roda traseira		12.00-20-20PR



LiuGong

Empilhadeira CPCD160E SÉRIE
Contrabalançada Combustão Interna

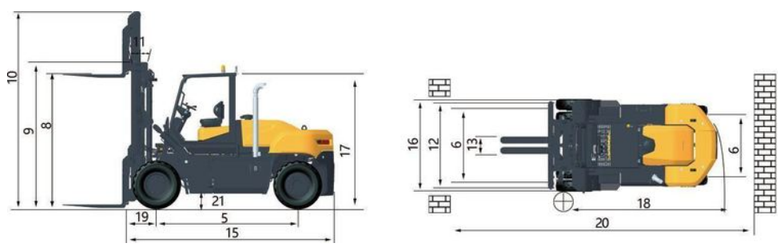

SEGURO E CONFIÁVEL
OPERAÇÃO CONFORTÁVEL
ECOLÓGICO – ECONOMIA DE ENERGIA
FÁCIL MANUTENÇÃO

TOUGH WORLD.TOUGH EQUIPMENT.