TOUGH WORLD.TOUGH EQUIPMENT.

LIUGONG
FORKLIFTS

LiuGong Latin America LTDA.
Rua Marcia Carlim, 270, Parque Industrial, Mogi Guaçu/SP
T: +55 19 3851 2400 E: contato@liugongla.com
www.liugongla.com

Especificações e desenhos estão sujeitos a alteração sem aviso. As máquinas exibidas podem incluir equipamento opcional. Os equipamentos padrão da LiuGong e equipamentos opcionais poderão variar de região para região. Entre em contato com seu fornecedor da LiuGong para obter informações específicas para sua área.


LIUGONG
FORKLIFTS

CBD15/20-EMBL-J

TRANSPALETEIRA ELÉTRICA



TOUGH WORLD.TOUGH EQUIPMENT.

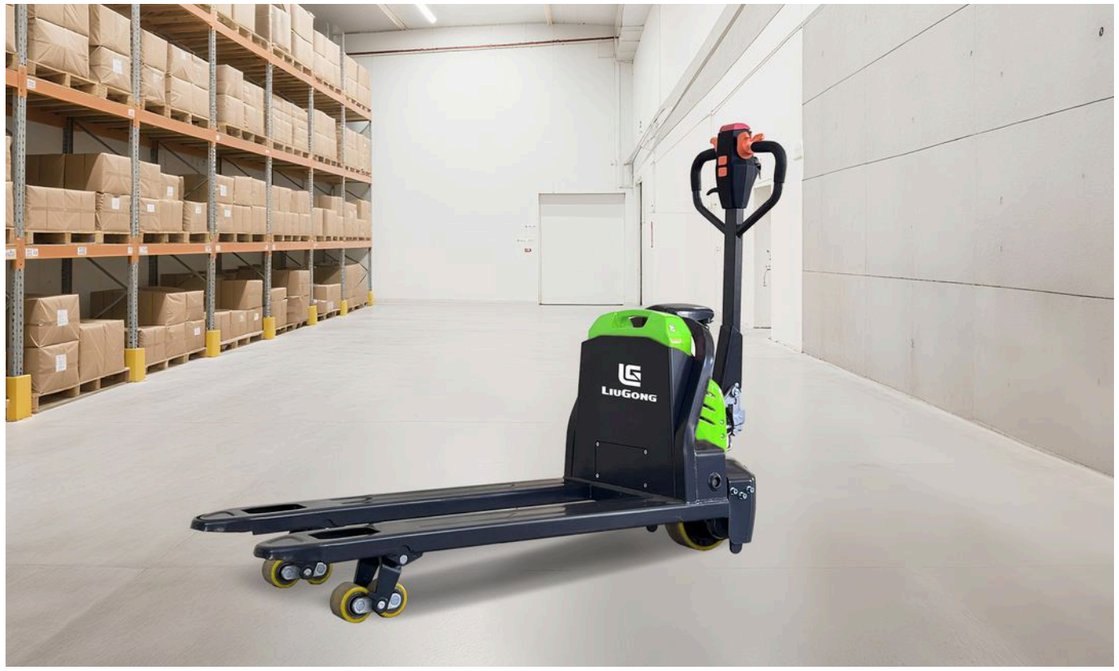

CBD15/20-EMBL-J

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- O veículo é simples, ágil, confiável e fácil de operar. Estrutura compacta, pequeno raio de giro. Leve, pode ser utilizado em elevadores de carga. Baixo nível de ruído, alto desempenho.
- O projeto estrutural permite que o veículo mantenha leveza ao mesmo tempo em que possui um chassi resistente.
- A máquina inteira adota um design aberto, facilitando a desmontagem e a substituição da bateria, tornando a manutenção do veículo conveniente para o usuário. Quando a bateria se esgota, outro conjunto de baterias pode ser rapidamente substituído (opcional), aumentando efetivamente o tempo de operação.
- Interruptor de anticolisão reverso, com dupla garantia de frenagem eletromagnética e frenagem do motor, é adotado para a frenagem durante a condução, garantindo plenamente a segurança do operador.
- A função de elevação elétrica no punho de operação economiza energia do operador. A função de descida manual permite ajustar a velocidade de descida ao puxar o punho, aumentando a segurança.
- A robusta cobertura metálica protege o motor e as rodas, além de proteger de forma confiável os pés do operador, aumentando a segurança.



ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

Geral	Tipo do Produto		Transpaleteria Elétrica					
	Modelo		CBD15-EMBL-J			CBD20-EMBL-J		
	Tipo de Motor		Elétrica			Electric		
	Operação		Operador a pé			Operador a pé		
	Capacidade de carga	Q(kg)	1500			2000		
	Centro de carga	c(mm)	600			600		
	Distância do centro do eixo até a face do garfo	x(mm)	944			944		
	Distância entre eixos	y(mm)	1243			1243		
	Peso operacional com bateria	kg	142			146		
Pneu	Tipo de rodas		PU			PU		
	Tamanho da roda motriz	Φxw(mm)	Φ210x70			Φ210x70		
	Tamanho da roda do rolamento	Φxw(mm)	Φ80x60			Φ80x60		
	Rodas, número dianteiro/traseiro (x=motriz)		1x/4			1x/4		
	Largura da bitola (roda de rolamento)	b11 (mm)	400/535			400/535		
Mastro	Elevação livre	h3(mm)	200			200		
Dimensões	Altura da alça (mín./máx.)	h14(mm)	740/1160			740/1160		
	Altura do garfo retraído	h13(mm)	85			85		
	Comprimento total	l1(mm)	1603			1603		
	Comprimento até a face do garfo	l2(mm)	453			453		
	Largura total	b1(mm)/b2(mm)	550/685			550/685		
	Dimensões do garfo	s/e/l (mm)	55/150/1150			55/150/1150		
	Distância entre os garfos	b5(mm)	550/685			550/685		
	Distância mínima ao solo	m2(mm)	35			35		
	Largura do corredor com palete: 1000 x 1200 mm entre garfos	Ast (mm)	1804			1804		
	Largura do corredor com palete 800 x 1200 ao longo dos garfos	Ast (mm)	1854			1854		
	Raio de giro mínimo	Wa(mm)	1398			1398		
Desempenho	Velocidade de deslocamento, com carga/sem carga	(km/h)	4,2/4,5			4,2/4,5		
	Capacidade máxima de rampa, com ou sem carga	(%)	5/10			5/10		
	Freio de serviço		Eletromagnético			Eletromagnético		
Potência	Motor de acionamento, com autonomia de 60 minutos.	(kW)	0,75			0,75		
	Classificação do motor do elevador em S3: 15%	(kW)	0.5			0,5		
Bateria	Tensão/capacidade nominal da bateria	(V/Ah)	24/20	24/30	24/40	24/60	48/20	48/30
	Peso da bateria (+5%)	(kg)	6	8,2	10,2	13.2	10,2	13,2
Outros	Tipo de controle de acionamento		DC					
	Tipo de direção		Mecânico					
	Nível de ruído no ouvido do operador	(dB(A))	≤ 70					

