TOUGH WORLD.TOUGH EQUIPMENT.

LIUGONG FORKLIFTS

LiuGong Latin America LTDA.
Rua Marcia Carlim, 270, Parque Industrial, Mogi Guaçu/SP
T: +55 19 3851 2400 E: contato@liugongla.com
www.liugongla.com

Especificações e desenhos estão sujeitos a alteração sem aviso. As máquinas exibidas podem incluir equipamento opcional. Os equipamentos padrão da LiuGong e equipamentos opcionais poderão variar de região para região. Entre em contato com seu fornecedor da LiuGong para obter informações específicas para sua área.


LIUGONG FORKLIFTS

CBD20/25/30-EMT-J

TRANSPALETEIRA ELÉTRICA



TOUGH WORLD.TOUGH EQUIPMENT.

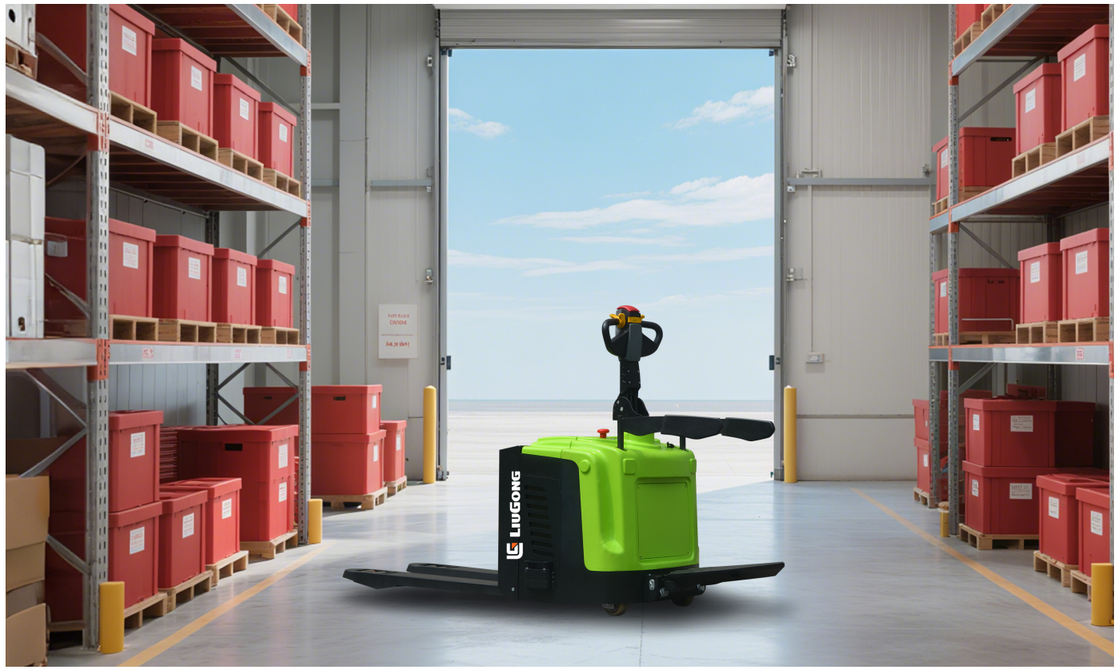

CBD20/25/30-EMT-J

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- **Design de mastro flutuante**

Garante um funcionamento estável e evita inclinações durante as curvas.

- **Frenagem de homem-morto**

Corta a energia instantaneamente e aciona o freio se a alavanca for solta ou totalmente pressionada.

- **Direção assistida eletrônica padrão (EPS)**

Proporciona uma direção precisa e responsiva para um controle fácil e confortável do guidão.

- **Sistema hidráulico reforçado**

Proporciona velocidades de elevação mais rápidas, maior potência, eficiência energética e evita o deslizamento das rodas sob cargas pesadas.

- **Bateria padrão de extração lateral**

Permite trocas de bateria rápidas e fáceis para operação contínua, maximizando o tempo de atividade.



ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTO

Geral	Tipo de produto		Transpaleteira com operador a bordo		
	Modelo		CBD20-EMT-J	CBD25-EMT-J	CBD30-EMT-J
	Unidade de potência		Elétrico		
	Operação		Operador em pé		
	Peso de tração nominal	Q(kg)	2000	2500	3000
	Centro de carga	c(mm)	600		
	Distância do centro do eixo até a face do garfo	x(mm)	1039		
	Distância entre eixos	y(mm)	1560		
	Peso de serviço com bateria	kg	750	760	770
Pneu	Tipo de roda		PU		
	Tamanho da roda matriz	Φxw(mm)	Φ250x75		
	Tamanho da roda de rolamento	Φxw(mm)	Φ80x80		
	Rodas adicionais (dimensões)	Φxw(mm)	Φ115x55		
	Rodas, número dianteiro/traseiro (x=motriz)		1x+2/4		
	Largura da bitola (roda motriz)	b10(mm)	580		
	Largura da bitola (roda de rolamento)	b11 (mm)	355/500		
Garfo	Altura de elevação	h3(mm)	200		
	Altura da alça	h14(mm)	1150/1455		
	Altura do garfo reduzida	h13(mm)	85		
Dimensões	Comprimento até a face do garfo	l1(mm)	756		
	Largura total	l2(mm)	808		
	Dimensões do garfo	s/e/l(mm)	50/185/1150(1220)		
	Distância entre os garfos	b5(mm)	540/685		
	Distância mínima ao solo	m2(mm)	25		
Desempenho	Largura do corredor com palete: 1000 x 1200 mm entre garfos	Ast(mm)	2180		
	Largura do corredor com palete 800 x 1200 mm ao longo dos garfos	Ast(mm)	2380		
	Raio de giro mínimo	Wa(mm)	1746/2166		
	Velocidade de deslocamento, com carga/sem carga	(km/h)	5,2/5,5		
	Velocidade de elevação, com/sem carga	(mm/s)	29/39	48/48	35/30
	Redução da velocidade, com/sem carga	(mm/s)	67/66	59/43	38/16
	Capacidade máxima de rampa, com/sem carga	(%)	6/10	6/15	6/15
	Freio de serviço		Eletromagnético		
Potência	Motor de tração, regime de 60 minutos	(kW)	1,5	2,5	3,0
	Potência nominal do motor de elevação em S3 15%	(kW)	0,8	2,2	2,2
Bateria	Tensão da bateria / capacidade nominal	(V/Ah)	24/210		
	Peso da bateria (±5%)	(kg)	190		
Outros	Tipo de controle de acionamento		AC		
	Nível de ruído na orelha do operador	(dB(A))	≤ 70		
	Tipo de direção		Elétrico		

