LiuGong





Altura Máx. de Trabalho	17.8 m
Alcance Horizontal Máx.	9.18 m
Capacidade de Craga Máx.	260 kg
Largura e Comprimento	2.3 x 7.2 m

LA16J
Plataforma Elevatória Articulada - Diesel

TOUGH WORLD. TOUGH EQUIPMENT.

LA16J
ESPECIFICAÇÕES >>>

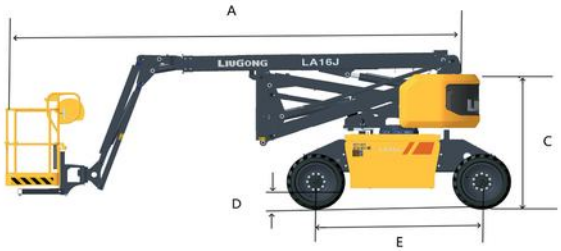

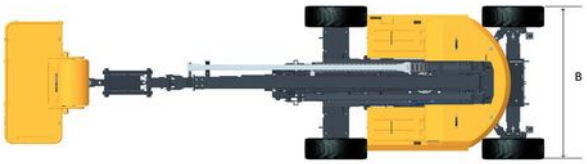


DIMENSÕES	
Altura de Trabalho Máxima	17.8 m
Altura Máxima da Plataforma	15.8 m
Amplitude Operacional Máxima	9.78 m
Alcance Horizontal Máximo	9.18 m
Altura de Transposição Máxima	8.16 m
Dimensões da Plataforma (CxLxA)	1.83 x 0.76 x 1.1 m
A. Comprimento (Retraída/Transporte)	7.2 m
B. Largura (Retraída/Transporte)	2.3 m
C. Altura (Retraída/Transporte)	2.38 m
D. Folga até o Solo	0.32 m
E. Distância entre Eixos	2.36 m

PRODUTIVIDADE	
Capacidade de Carga Máxima	260 kg
N° Máximo de Ocupantes	2
Rotação do Cesto	± 90°
Rotação Vertical do Jib (para cima/baixo)	- 70° ~ + 72°
Rotação do Chassis Superior	355° Descontínuo
Giro Traseiro do Chasis Superior	0 m
Velocidade de Deslocamento (Retraída)	5 km/h
Velocidade de Deslocamento (Elevada)	0.6 km/h
Capacidade Rampa	40 %
ATivação do Sensor de Inclinação	X 5° / Y 5°
Raio de Giro (Interno/Externo)	2.2 / 5.15 m
Tamanho do Pneu	315/55 D 20
Tipo de Tração	4WD x 2WD

PESO	
Peso Operacional	7,960 kg

POTÊNCIA	
Tensão do Sistema	12 V
Pressão do Sistema	24 Mpa
Motor a Diesel	Kubota D1105/18.2 kW
Volume do Tanque de Combustível	65 L
Capacidade do Tanque Hidráulico	112 L

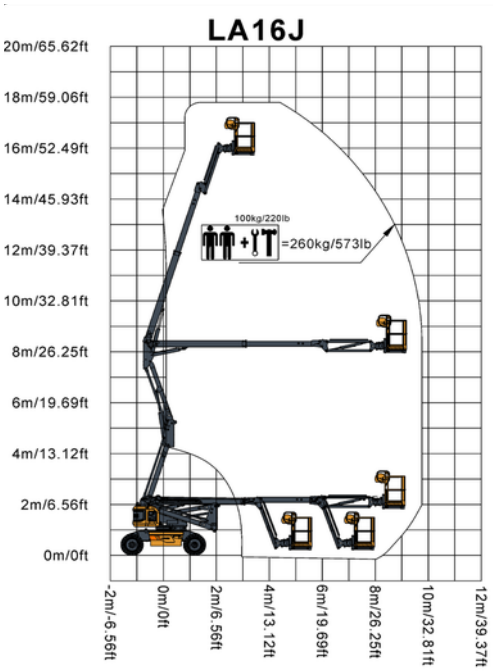

Guangxi Liugong Machinery Co., Ltd.
No. 1 Liutai Road, Liuzhou, Guangxi 545007, PR China
T: +86 772 3886124 E: overseas@liugong.com
www.liugong.com

05/2025 Designed by LiuGong

Specifications and designs are subject to change without notice. Machines shown may include optional equipment. LiuGong standard and optional equipment may vary from region to region. Please consult your LiuGong dealer for information specific to your area.