LiuGong




Altura de Trabalho	7,8 m (25'7")
Capacidade de Carga	230 kg (507 lb)
Largura	0,785 m (2'7")
Comprimento	1,86 m (6'1")
Peso Total	1.520 kg (3.351 lb)


LS0607H


Plataforma Elevatória Móvel de Trabalho Tipo Tesoura Elétrica

TOUGH WORLD. TOUGH EQUIPMENT.

LS0607H
ESPECIFICAÇÕES >>>

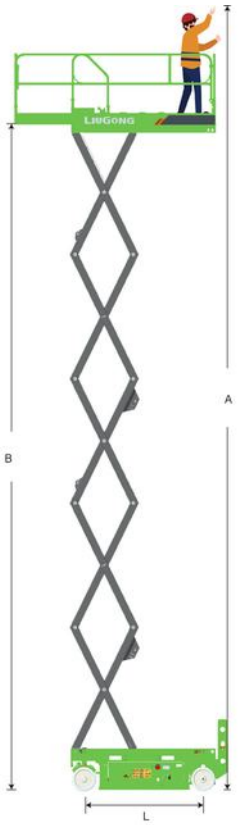



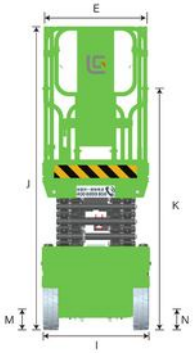

DIMENSÕES	
A. Altura de Trabalho	7.8 m (25'7")
B. Altura da Plataforma	5.8 m (19')
C. Altura da Plataforma (Retraída)	0.95 m (3'1")
D. Comprimento da Plataforma	1.64 m (5'5")
E. Largura da Plataforma	0.75 m (2'6")
F. Comprimento Máximo da Extensão da Plataforma	0.9 m (2'11")
G. Comprimento Total	1.86 m (6'1")
H. Comprimento Total (Sem Escada)	1.72 m (5'8")
I. Largura Total	0.785 m (2'7")
J. Altura Retraída (Trilhos para Cima)	2.15 m (7')
K. Altura Retraída (Trilhos para Baixo)	1.72 m (5'8")
L. Distância entre Eixos	1.37 m (4'6")
M. Folga do Solo (Altura Máxima)	85 mm (3")
N. Folga do Solo (Altura Mínima)	18 mm (0,7")

PRODUTIVIDADE	
Capacidade de Carga	230 kg (507 lb)
Capacidade de Carga na Plataforma Estendida	113 kg (249 lb)
N° Máximo de Ocupantes (Interno/Externo)	2 / 1
Velocidade de Deslocamento (Retraída)	2 km/h (1,24 mph)
Velocidade de Deslocamento (Elevada)	0,3 km/h (0,19 mph)
Raio de Giro (Interno/Externo)	0,3 / 1.78 m (11" / 5'10")
Tempo de Subida/Descida	25 / 22 s
Capacidade de Vencer Rampa (Inclinação)	25 %
Inclinação Máxima de Trabalho	X 1,5° / Y 3°
Tamanho do Pneu (Sólido Não-Marcante)	356 × 114 mm (1'2" x 4")

POTÊNCIA	
Bateria	24 V / 225 Ah
Bateria de Lítio (Opcional)	24 V / 173 Ah
Carregador	24 V / 30 A
Motor de Elevação	24 V / 3.3 kW
Volume do Sistema Hidráulico	8 L (2 gal)
Capacidade do Tanque Hidráulico	6 L (1gal 5pt)

PESO	
Peso Total	1.520 kg (3.351 lb)

LiuGong Latin America LTDA.
Rua Marcio Carlim, 270, Parque Industrial, Mogi Guaçu/SP
T: +55 19 3851 2400 E: contato@liugongla.com
www.liugongla.com

Atualizado: 01/2025

Especificações e desenhos estão sujeitos a alteração sem aviso. As máquinas exibidas podem incluir equipamento opcional. Os equipamentos padrão da LiuGong e equipamentos opcionais poderão variar de região para região. Entre em contato com seu fornecedor da LiuGong para obter informações específicas para sua área.