LiuGong

LSC1414DH

PLATAFORMA ELEVATÓRIA TESOURA HIDRÁULICA

Em conformidade com a norma CE



*Imagens meramente ilustrativas

Segurança e Inteligência

- Sistema de controle inteligente, monitoramento em tempo real do status do equipamento;
- Proteção múltipla para garantir a segurança dos operadores;
- Sistema de carregamento inteligente para prolongar a vida útil da bateria.

Fácil de Controlar

- Conduzível em elevação total, para uma melhor eficiência de trabalho;
- Redução da proporção e descida suave;
- Compartimento para empilhadeira, fácil de carregar, descarregar e transportar.

Manutenção Simplificada

- Manga autolubrificante;
- Bandeja basculante em ambos os lados, manutenção simples;
- Indicação de código de falha para facilitar a resolução de problemas.


Características Padrão


·Orifício de roda dentada longitudinal padrão para empilhadeiras
·Orifício de roda dentada lateral padrão para empilhadeiras
·Plataforma de extensão ajustável
·Proteção ativa contra buracos
·Alarme de operação
·Sistema de descida de emergência
·Função antiqueda
·Função anticolisão lateral
·Sistema de proteção durante o carregamento
·Botão de parada de emergência
·Controle proporcional
·Luzes de alerta acústico-ópticas
·Conduzível em elevação total
·Guarda-corpos dobráveis
·Sistema de proteção contra inclinação excessiva


LiuGong Care：0800 389 1990
www.liugongla.com

Reservamos o direito de modificar o plano e os parâmetros sem prévio aviso aos usuários, visto que os produtos Liugong estão em constante atualização e aprimoramento.
A configuração e a aparência do produto na fotografia podem variar do modelo real, sujeito ao produto real.
O logotipo da série Liugong presente neste material é uma marca registrada da Guangxi Liugong Group Company, cujo uso foi devidamente autorizado por nós de acordo com a lei. Seu uso por terceiros não é permitido sem autorização prévia.

LSC1414DH >>>

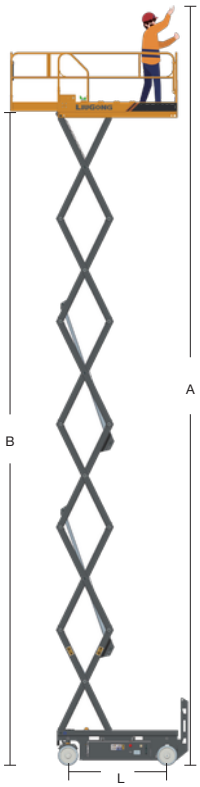





Especificações

Item	Unidade:	LSC1414DH
Tamanho		
A - Altura de trabalho máxima	m	16,00
B - Altura máxima da plataforma	m	14,00
C - Altura mínima da plataforma	m	1,66
D - Comprimento da plataforma	m	2,88
E - Largura da plataforma	m	1,34
F - Comprimento máx. da extensão da plataforma	m	1,35
G - Comprimento total	m	3,14
H - Comprimento total (sem escada)	m	2,90
I - Largura total	m	1,40
J - Altura total (trilhos para cima)	m	2,74
K - Altura total (trilhos para baixo)	m	1,97
L - Distância entre eixos	m	2,46
M - Altura livre do solo (retraída)	mm	150
N - Altura livre do solo (estendida)	mm	20
Desempenho		
Carga nominal na plataforma de trabalho	kg	350
Carga de trabalho segura na plataforma estendida	kg	136
Número máximo de ocupantes	/	3
Velocidade de deslocamento (retraída)	km/h	3,4
Velocidade de deslocamento (estendida)	km/h	0,7
Raio de giro (interno)	mm	300
Raio de giro (externo)	mm	3.120
Tempo de subida/descida	s	90/60
Capacidade máxima de rampa	/	25%
Inclinação operacional máxima (lateral/vertical)	°	X1.5°/Y3°
Tamanho do pneu	mm	381x127
Potência		
Bateria (Chumbo-ácido)	/	24V/300Ah
Carregador	/	24V/30A
Motor	/	24VDC/3,4kW
Peso		
Peso total	kg	3.700


Bandeja basculante


Sistema de descida de emergência


Luzes de alerta acústico-ópticas


Sistema de direção


Plataforma estendida


Suporte para reforço da segurança


Guarda-corpos dobráveis


Capacidade máxima de rampa de 30%