LiuGong




Altura de Trabalho Máxima	17,8 m (58'5")
Alcance Horizontal Máximo	9,18 m (30'1")
Altura Máxima no Alcance Máximo	8,16 m (26'9")
Capacidade de Carga	260 kg (573 lb)
Largura e Comprimento	2,3 x 7,2 m (7'7" x 23'7")


LA16JE

Plataforma Elevatória Móvel de Trabalho Tipo Articulada Elétrica

TOUGH WORLD. TOUGH EQUIPMENT.

LA16JE
ESPECIFICAÇÕES >>>

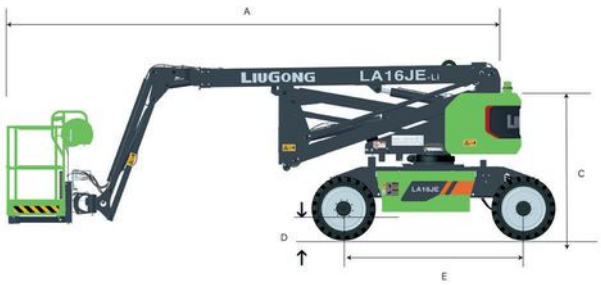

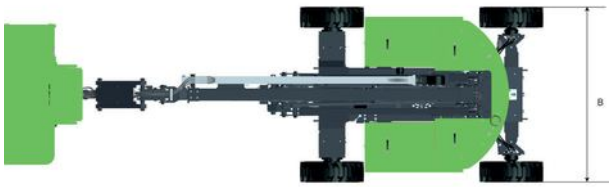


DIMENSÕES	
Altura de Trabalho Máxima	17,8 m (58'5")
Altura Máxima da Plataforma	15,8 m (51'10")
Amplitude Máxima de Operação	9,78 m (32'1")
Alcance Horizontal Máximo	9,18 m (30'1")
Altura Máxima no Alcance Máximo	8,16 m (26'9")
Tamanho da Plataforma (CxLxA)	1,83 x 0,76 x 1,1 m (6' x 2'6" x 3'7")
A. Comprimento (Retraída/Transporte)	7,2 m (23'7")
B. Largura (Retraída/Transporte)	2,3 m (7'7")
C. Altura (Retraída/Transporte)	2,35 m (7'9")
D. Folga do Solo	0,37 m (1'3")
E. Distância entre Eixos	2,36 m (7'9")

PRODUTIVIDADE	
Capacidade de Carga	260 kg (573 lb)
Ocupantes Máximos	2
Rotação da Plataforma	± 90°
Comprimento do Jib	1,65 m (5'5")
Rotação Vertical do Jib (Para Cima/Baixo)	-70° ~ +72°
Rotação da Mesa de Giro	360° Discontinuous
Giro Traseiro da Mesa de Giro	0 m (0')
Velocidade de Deslocamento (Retraída)	5 km/h (3,1 mph)
Velocidade de Deslocamento (Elevada)	1 km/h (0,6 mph)
Capacidade de Vencer Rampa (Inclinação)	45 %
Inclinação Máxima de Trabalho	X 5° / Y 5°
Raio de Giro (Interno/Externo)	2,06 / 4,78 m (6'9" / 15'8")
Tamanho do Pneu (Sólido)	33 x 12 - 20
Tipo de Tração e Direção	4WD x 2WS

PESO	
Peso Total	7.300~7.400 kg

POTÊNCIA	
Bateria (Lítio)	51,2 V / 304 Ah
Carregador	48 V / 60 A
Motor de Elevação	AC 10 kW
Motor de Deslocamento	AC 3,3 kW
Unidade de Potência Auxiliar	12 V / DC
Capacidade do Tanque Hidráulico	65 L (17gal)

LA16JE Faixas de Trabalho

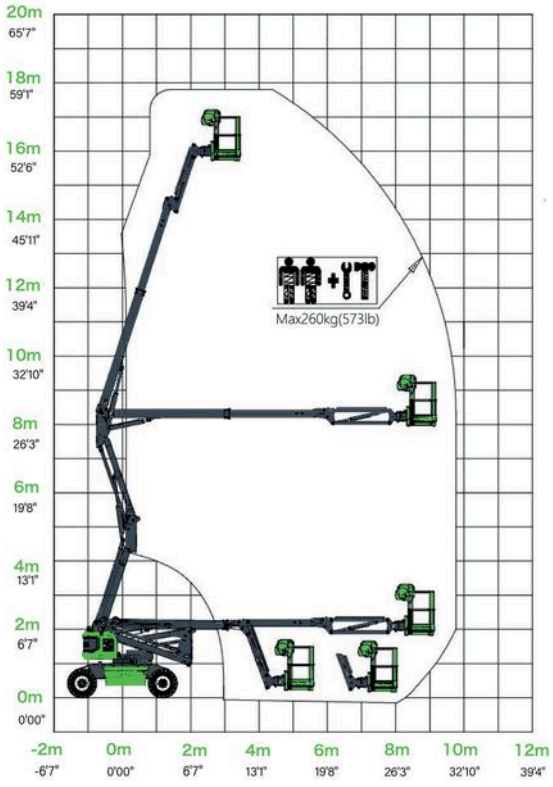

LiuGong Latin America LTDA.
Rua Marcio Carlim, 270, Parque Industrial, Mogi Guaçu/SP
T: +55 19 3851 2400 E: contato@liugongla.com
www.liugongla.com

Atualizado: 01/2025

Especificações e desenhos estão sujeitos a alteração sem aviso. As máquinas exibidas podem incluir equipamento opcional. Os equipamentos padrão da LiuGong e equipamentos opcionais poderão variar de região para região. Entre em contato com seu fornecedor da LiuGong para obter informações específicas para sua área.