LiuGong



Motor	QSB4.5
Potência Bruta	97 kW (130 hp / 132 cv) @ 2.200 rpm
Potência Líquida	89.5 kW (120 hp / 122 cv) @ 2.200 rpm
Profundidade Máxima de Escavação	5.271mm
Caçamba Padrão	0,5 m^3
Peso Operacional Padrão	15.600 kg

ESCAVADEIRA DE RODAS W915E

TOUGH WORLD. TOUGH EQUIPMENT.

ESPECIFICAÇÕES
W915E >>>

MOTOR	
Regulação de emissões	Tier 3 / Estagio IIIA/ MAR-1
Modelo	QSB 4.5
Potência Bruta	97 kW (130 hp / 132 cv) @ 2.200 rpm
Potência líquida	89,5 kW (120 hp / 122 cv) @ 2.200 rpm
Torque máximo	620 N·m @ 1.500 rpm
Número de cilindros	4
Deslocamento	4,5 L

CHASSI	
Velocidade de condução mínima	7,6 km/h
Velocidade de condução máxima	30 km/h
Força de tração	90 kN
Oscilação do eixo dianteiro	±6,5°
Ângulo de giro	35°
Raio de giro	7.000 mm
Distância entre eixos	2.800 mm
Distância entre rodas	1.944 mm

SISTEMA HIDRÁULICO	
Fluxo total das bombas principais	2 × 175 L/min
Pressão de alívio, principal	34,3 MPa
Pressão de alívio, auxiliar	37,3 MPa

SISTEMA DE GIRO	
Velocidade de giro	11 rpm
Ângulo de rotação	360°


BRAÇO DE REFERÊNCIA	
Comprimento do braço	2.500 mm
Força máxima de escavação do braço	73,9 kN

FAIXAS OPERACIONAIS	
Profundidade máxima de escavação	5.271 mm
Alcance máximo de escavação	8.318 mm
Alcance máximo no nível do solo	8.190 mm
Profundidade do nível inferior, nível de 2,5m(8')	5.061 mm
Altura máxima de escavação	9.155 mm
Altura máxima de despejo	6.689 mm
Profundidade de escavação de parede vertical	4.704 mm
Peso operacional (variação)	14.600 kg ~15.600 kg

CAÇAMBA	
Caçamba padrão	0,5 m³
Caçamba mínima	0,36 m³
Caçamba máxima	0,58 m³
Força máxima de escavação da caçamba	92,8 kN

CAPACIDADES DE SERVIÇO	
Tanque de combustível	260 L
Óleo de motor	16 L
Sistema de refrigeração	21 L
Reservatório hidráulico	120 L
Sistema hidráulico total	200 L

CONDUÇÃO	
Capacidade de rampa	35°

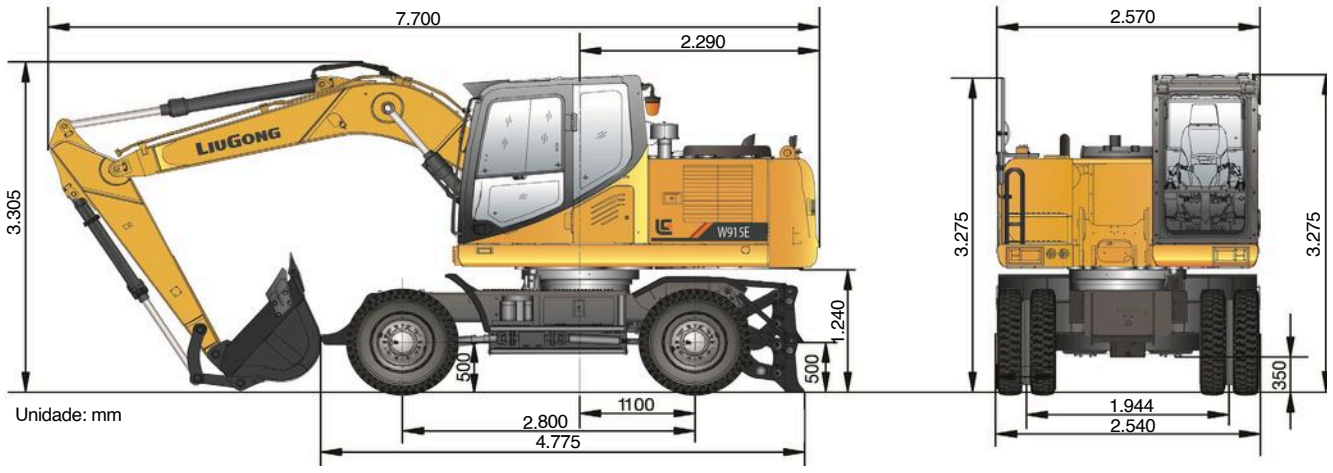

LiuGong Latin America LTDA.
Rua Marcia Carlim, 270, Parque Industrial, Mogi Guaçu/SP
T: +55 19 3851 2400 E: contato@liugongla.com
www.liugongla.com

Atualizado: 10/2024

Especificações e desenhos estão sujeitos a alteração sem aviso. As máquinas exibidas podem incluir equipamento opcional. Os equipamentos padrão da LiuGong e equipamentos opcionais poderão variar de região para região. Entre em contato com seu fornecedor da LiuGong para obter informações específicas para sua área.