LiuGong



506E
PAVIMENTADORA DE ASFALTO

Motor	Shangchai 4H
Potência Nominal	118 kW (158 hp)
Potência Líquida	116 kW (156 hp)
Largura Básica de Pavimentação	2 - 5 m
Largura Máxima de Pavimentação	6 m
Espessura Máxima de Pavimentação	300 mm
Peso Operacional	17.500 kg

TOUGH WORLD. TOUGH EQUIPMENT.

506E
ESPECIFICAÇÕES >>>

MOTOR	
Regulamentação de Emissão	Tier 3 / Stage III
Fabricante	Shangchai
Modelo	4H
Potência Nominal	118 kW (158 hp)
Potência Líquida	116 kW (156 hp)
Número de Cilindros	4
Aspiração	Turbo
Tipo de Refrigeração	Água
Rotação do Motor	2.200 rpm

SISTEMA DE MESA	
Marca	LiuGong
Modelo	YPE60
Sistema de Compactação	Tamper/Vibração
Aquecedor	Aquecimento Elétrica
Largura Básica de Pavimentação	2 - 5 m
Largura Máxima de Pavimentação	6 m
Frequência do Tamper	0-30 Hz
Frequência de Vibração	0-40 Hz


DIMENSÕES		
L	Comprimento Total	6.150 mm
W	Largura Total	3.200 mm
H1	Altura Total	3.800 mm
H2	Altura de Transporte	3.050 mm
E	Distância do Solo	170 mm
K	Altura de Derramamento	580 mm
J	Altura do Funil	2.170 mm
G	Comprimento da Esteira	2.720 mm
B	Largura da Esteira	1.525 mm
C	Largura de Transporte	2.260 mm
S	Largura da Sapata	300 mm

SISTEMA ELÉTRICO	
Tensão do Sistema	24 V
Sistema do Controle de Tração	Circuito de Loop fechado e controle de velocidade constante
Sistema do Controle de Pavimentação	Auto Nivelamento de Contato
Capacidade da Bateria	90 Ah

PERFORMANCE	
Capacidade do Funil	12 t
Ajuste da Coroa	-1%~4%
Balanço do Tamper	5 mm
Capacidade de subida	20%
Velocidade Máx. da Barra Alimentadora	0-38 m/min
Velocidade de Rotação dos Caracóis de Distribuição	0-95 r/min
Capacidade de Pavimentação	600 t/h
Tencionador Automático Hidráulico da Esteira	
Diâmetro dos caracóis	360 mm
Ajuste de altura dos caracóis	150 mm

PROPIEDADES DE DIREÇÃO	
Velocidade de Deslocamento	0~3.5 km/h
Velocidade de Pavimentação	0~18 m/min

CAPACIDADES DE SERVIÇO	
Tanque de Combustível	210 L
Tanque de Fluido Hidráulico	220 L
Tanque de Óleo do Motor	12 L
Líquido do Sistema de Arrefecimento	23 L

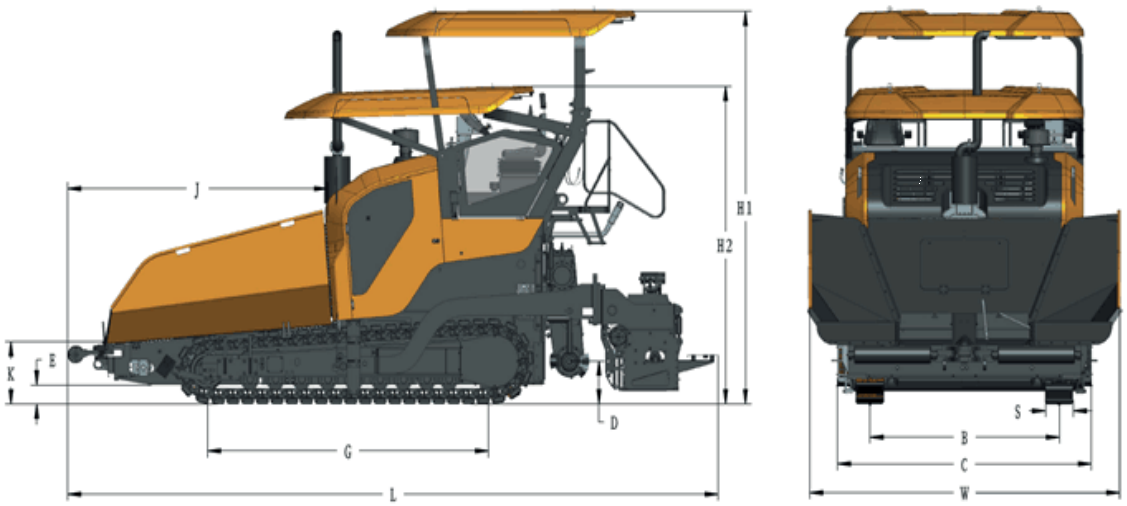

LiuGong Latin America LTDA.
Rua Marcia Carlim, 270, Parque Industrial, Mogi Guaçu/SP
T: +55 19 3851 2400 E: contato@liugongla.com
www.liugongla.com

Atualizado: 04/2025

Especificações e desenhos estão sujeitos a alteração sem aviso. As máquinas exibidas podem incluir equipamento opcional. Os equipamentos padrão da LiuGong e equipamentos opcionais poderão variar de região para região. Entre em contato com seu fornecedor da LiuGong para obter informações específicas para sua área.