LiuGong



Motor	Shangchai SC7H200G3
Potência Nominal	147 kW (200 hp) @ 2.200 rpm
Largura de Compactação	2.440 mm
Peso Operacional	26.000 kg

6526E
ROLO PNEUMÁTICO

TOUGH WORLD. TOUGH EQUIPMENT.

6526E
ESPECIFICAÇÕES >>>

MOTOR	
Regulamento de Emissão	TIER III
Fabricante	Shangchai
Modelo	SC7H200G3
Potência Nominal	147 kW (200 hp) @ 2.200 rpm
Torque Máximo	830 N·m
N° de Cilindros	6
Aspiração	Turbo, pós resfriado a ar-ar
Tipo de Arrefecimento	Água

SISTEMA ELÉTRICO	
Tensão do Sistema	24 V

TREM DE FORÇA	
Capacidade de Subida	25 %
Tipo de Transmissão	Hidrostática
Velocidade de Trabalho	7,3 km/h
Velocidade de Deslocamento	15 km/h
Raio de Giro externo Mínimo	7.500 mm

DIREÇÃO	
Sistema de Direção	Hidráulico
Ângulo de Direção	± 30°

FREIOS	
Tipo do Freio de Serviço	Hidráulico
Acionamento do Freio de Serviço	Hidráulico
Acionamento do Freio de Estacionamento	Acionamento por Mola / Liberação Hidráulica

EQUIPAMENTO OPCIONAL
Sistema de pulverização de óleo biodegradável


PNEUS	
Tamanho do Pneu	13/80-20-16PR
Número de Pneus	4 Frontais / 5 Traseiros
Pressão Sobre o Solo	200-470 kPa
Pressão do Pneu	200-800 kPa
Carga por Pneu	3.000 kg
Sobreposição dos Pneus Dianteiros e Traseiros	60 mm

SISTEMA HIDRÁULICO	
Tipo da Bomba Principal	Pistão
Pressão de Alívio	42 MPa

PESO OPERACIONAL	
Peso Operacional Máximo	26.000 kg
Peso Operacional Mínimo	15.000 kg

CAPACIDADES DE SERVIÇO	
Tanque de Combustível	220 L
Óleo do Motor	20 L
Tanque de Óleo Hidráulico	60 L
Sistema de Arrefecimento	32 L
Tanque do Pulverizador	500 L

DIMENSÕES	
A Comprimento	4.970 mm
B Largura	2.550 mm
C Largura de Compactação	2.440 mm
D Diâmetro do Pneu	1.040 mm
F Distância entre Eixos	3.840 mm
G Folga Até o Solo	360 mm
H Altura	3.340 mm

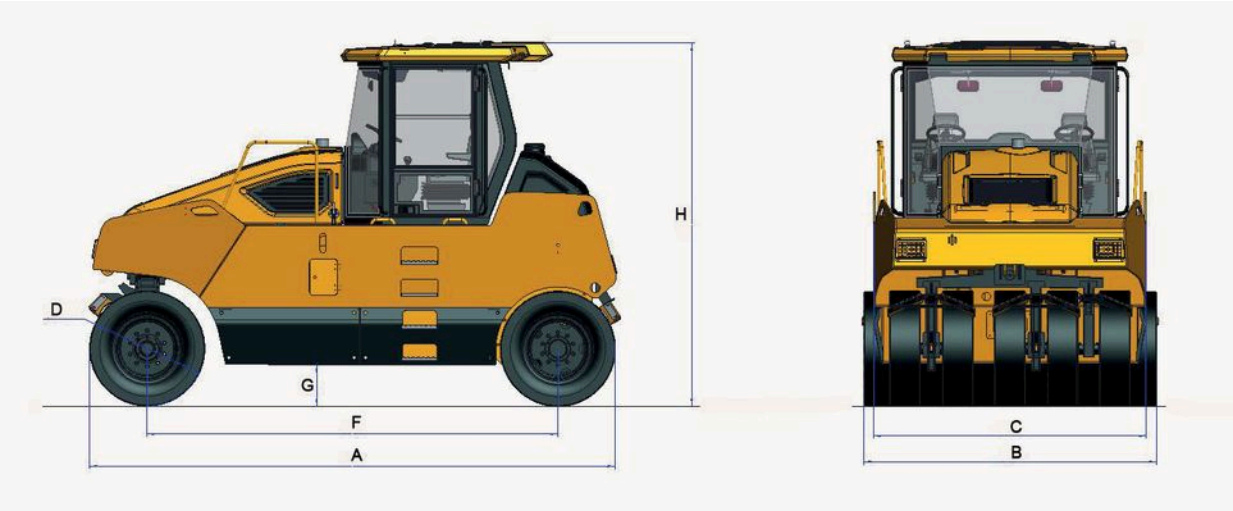

LiuGong Latin America Ltda.
Rua Márcio Carlim, n° 270. Parque Industrial, Mogi Guaçu/SP - Brasil
T: +55 19 3851-2400 E -mail: contato@liugongla.com
www.liugongla.com

Atualizado: 06/2025

Especificações e projetos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Ilustrações e imagens podem incluir equipamentos opcionais e podem não incluir todos os equipamentos padrão. O equipamento e seus opcionais variam de acordo com a disponibilidade regional.