LiuGong




Altura Máx. de Trabalho	16 m (52'6")
Alcance Máx. Horizontal	7,75 m (25'5")
Altura Máx. no Alcance Máx.	7,8 m (25'7")
Capacidade de Carga	260 kg (573 lb)
Largura e Comprimento	1,85 m x 6.36 m (6' x 20'10")

LA14JE
PLATAFORMA ELEVATÓRIA MÓVEL DE TRABALHO

TOUGH WORLD. TOUGH EQUIPMENT.

LA14JE
ESPECIFICAÇÕES >>>

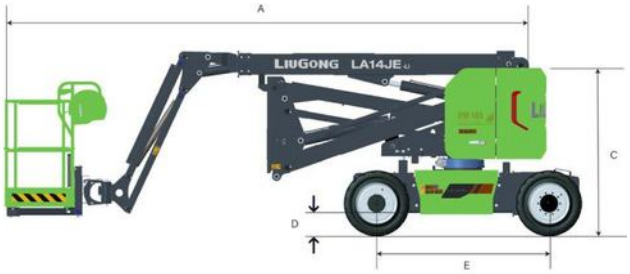




DIMENSÕES	
Altura Máxima de Trabalho	16 m (52'6")
Altura Máxima da Plataforma	14 m (45'11")
Amplitude Máxima de Operação	8,35 m (27'5")
Alcance Máximo Horizontal	7,75 m (25'5")
Altura Máxima no Alcance Máximo	7,8 m (25'7")
Tamanho da Plataforma (CxLxA)	1,83 x 0,76 x 1,1 m (6' x 2'6" x 3'7")
A. Comprimento (Retraída/Transporte)	6,36 m (20'10")
B. Largura (Retraída/Transporte)	1,85 m (6')
C. Altura (Retraída/Transporte)	2 m (6'7")
D. Folga do Solo	0,24 m (9")
E. Distância entre Eixos	1,9 m (6'3")

DESEMPENHO	
Capacidade Máxima de Carga	260 kg (573 lb)
Ocupantes Máximos	2
Rotação da Plataforma	± 90°
Comprimento do Jib	1,45 m (4'9")
Rotação Vertical do Jib (Para Cima/Baixo)	-65° ~ +72°
Rotação da Mesa de Giro	360° Discontinuous
Giro Traseiro da Mesa de Giro	0 m (0')
Velocidade de Deslocamento (Retraída)	5 km/h (3,1 mph)
Velocidade de Deslocamento (Elevada)	1 km/h (0,6 mph)
Capacidade de Vencer Rampa (Inclinação)	30 %
Inclinação Máxima de Trabalho	X 3° / Y 3°
Raio de Giro (Interno/Externo)	2,39 / 3,89 m (7'10" / 12'9")
Tamanho do Pneu (Sólido)	250 - 15 / 7
Tipo de Tração e Direção	2WD x 2WS

PESO	
Peso Total	6.980 kg (15.388 lb)

POTÊNCIA	
Bateria (Lítio)	51.2 V / 304 Ah
Carregador	48 V / 60 A
Motor de Elevação	AC 7 kW
Motor de Deslocamento	AC 3.3 kW
Unidade de Potência Auxiliar	12 V / DC
Capacidade do Tanque Hidráulico	40 L (10 gal)

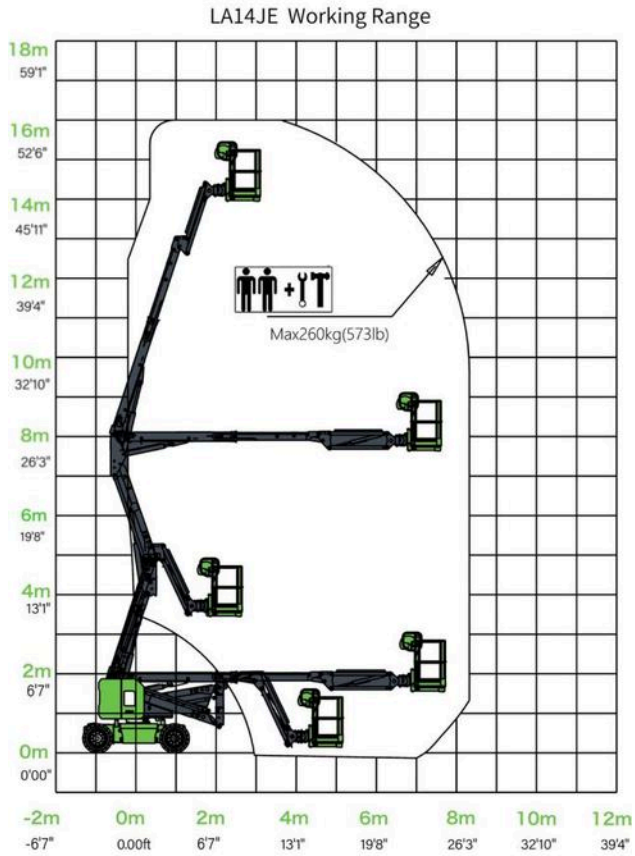

LiuGong Latin America LTDA.
Rua Marcia Carlim, 270, Parque Industrial, Mogi Guaçu/SP
T: +55 19 3851 2400 E: contato@liugongla.com
www.liugongla.com

Atualizado: 12/2024

Especificações e desenhos estão sujeitos a alteração sem aviso. As máquinas exibidas podem incluir equipamento opcional. Os equipamentos padrão da LiuGong e equipamentos opcionais poderão variar de região para região. Entre em contato com seu fornecedor da LiuGong para obter informações específicas para sua área.